


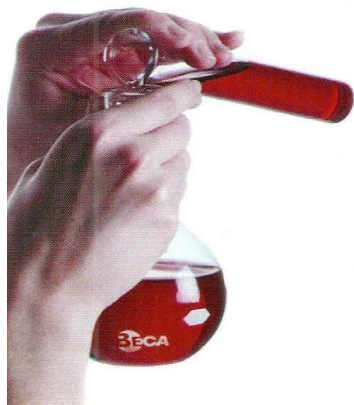

AGENTE GRABADOR

Detergente universal para planchas de impresión de fotopolímeros.

Mezcla compensada de hidrocarburos y alcoholes para un grabado eficaz de cualquier plancha de fotopolímero

Propiedades

- A diferencia de otras soluciones utilizadas anteriormente de lavado, estos productos no contiene hidrocarburos clorados.
- Temperatura de grabado de cliché, la usual utilizada en la procesadora.
- Cortos tiempos de grabado.
- Tiempo de secado recomendado, 3 horas a 60°C (no superar los 65°C)
- Valido con cualquier unidad de procesado, bien para unidades cerradas como de recirculación.
- Valido para los sistemas Flexcel NX de Kodak
- El producto usado es fácilmente destilable con los equipos usuales de destilación con vacío.
- Después de su destilación se recomienda mezclar con producto nuevo por lo menos con un 20%.
- La solución de lavado tiene un olor moderado.
- Cuando se utiliza correctamente, de acuerdo con los fines previstos, presenta un riesgo mínimo para la salud humana y el medio ambiente.
- Grados Brix del producto entre 74-78.

Instrucciones de uso

Se recomienda realizar ensayos previos de grabado:

- Tipo de fotopolímero
- Temperatura de proceso
- Tiempo de procesado.
- Presión de los cepillos

Se recomienda una regeneración de la solución de lavado aprox. 10 a 15 litros por metro cuadrado de superficie de cliché y mm de espesor.