


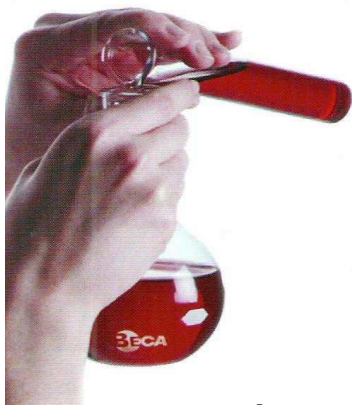

SOLFLEXO 60

Agente grabador para planchas de procesamiento base solvente.

Mezcla compensada de disolventes para un grabado eficaz de cualquier plancha de fotopolímero con procesamiento base solvente

Propiedades

- A diferencia de otras soluciones utilizadas anteriormente de lavado, estos productos no contienen hidrocarburos clorados.
- Temperatura de grabado de cliché la usual utilizada en la procesadora ($30^{\circ}\text{C} \pm 2$)
- Cortos tiempos de grabado.
- Punto de inflamabilidad $> 62^{\circ}\text{C}$
- Deja la plancha libre de manchas e impurezas, y sin olor a disolvente.
- Tiempo de secado recomendado, 1-3 horas a 60°C , según espesores (no superar los 65°C).
- Valido con cualquier unidad de procesamiento, bien para unidades cerradas como de recirculación.
- El producto usado es fácilmente destilable con los equipos usuales de destilación con vacío.
- Después de su destilación se recomienda mezclar con producto nuevo por lo menos con un 20%.
- La solución de lavado tiene un olor moderado/bajo.
- Cuando se utiliza correctamente, de acuerdo con los fines previstos, presenta un riesgo mínimo para la salud humana y el medio ambiente.

Instrucciones de uso

Se recomienda realizar ensayos previos de grabado:

- Tipo de fotopolímero
- Temperatura de proceso
- Tiempo de procesamiento.
- Presión de los cepillos

Se recomienda una regeneración de la solución de lavado aprox. 10 a 15 litros por metro cuadrado de superficie de cliché y mm de espesor.