


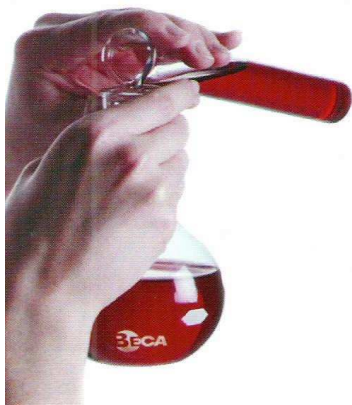

COATING WB GLOSS

Barniz para papel y cartoncillo

El Coating WB Gloss es un barniz brillo en base acuosa que ofrece un excelente comportamiento minimizando los riesgos de blocking y de cracking y mostrando una buena resistencia a la abrasión y una inmejorable velocidad de deslizamiento

Aplicación

- Espesor de la capa de barniz recomendada 4-6 gr/m² (húmedo)
- Apto para todo tipo de papeles y cartoncillos
- Apropiado para trabajos de doble cara
- Rápido secado
- Valido tanto para Anilox como para sistema de dos rodillos
- Admite dilución con agua para disminuir su viscosidad

Características

Brillo	7 (1-mate - 10-alto brillo)	Resistencia a la abrasión	3
Barnizado UV	Si	Resistencia al Blocking	3
Velocidad de secado	3	Adherencia	4
Deslizamiento	3	Resistencia térmica	110°C

1 (lento/baja) – 5 (rápido/alto)

Propiedades físico-químicas

Viscosidad	45 seg (DIN4 20°C)
Densidad	1.04 gr/cm ³
Apariencia	Líquido opaco
Sólidos	32%

Condiciones de uso: Remover bien antes de usar. Reducir la viscosidad con agua si es requerido

Condiciones de almacenaje: Conservar a temperatura superior a 5°C y en envase cerrado

Caducidad: En embalaje original sin abrir, 12 meses desde la fecha de fabricación